

Declaración Ambiental de Producto

Según la norma ISO 14025 para:

Armario Universal de puertas batientes laminadas (1980x1000mm)

de

Steelcase



Programa:

Operador del programa:

Numero de registro EPD:

Fecha de publicación:

Válido hasta:

The International EPD® System, www.environdec.com

EPD International AB

S-P-02684

2022-06-06

2027-06-06



Información del programa

Programa:	The International EPD® System EPD International AB Box 210 60 SE-100 31 Stockholm Sweden www.environdec.com info@environdec.com
------------------	---

Reglas de Categoría de Producto (PCR): *PCR 2012-19, Furniture, except seats and mattresses.*
Validity until 17-06-2023. Version 2.01, UN CPC 3812 /3813 /3814

Revisión del PCR realizada por: *Technical committee of the International EPD Gorka Benito Alonso.*
The review panel may be contacted via info@environdec.com

Verificación de la declaración y los datos por parte de una tercera parte independiente,
según ISO 14025:2006:

☒ EPD process certification ☐ EPD verification

Verificador de tercera parte: Tecnalía R&I Certificación

En caso de organismos de certificación acreditados:
Acreditado por: ENAC, acreditación N°. 125/C-PR283

En caso de verificadores individuales reconocidos:
Aprobado por: The International EPD® System

El procedimiento de seguimiento de los datos durante la vigencia de la EPD involucra a un verificador de tercera parte:

☐ Si ☒ No

El propietario de la EPD tiene la propiedad, obligación y responsabilidad exclusivas de la EPD. Las EPD dentro de la misma categoría de productos, pero de diferentes programas pueden no ser comparables.

Información de la empresa

Propietario de la EPD:

AF Steelcase S.A.
Calle Antonio Lopez,243
28041 - Madrid, España
Teléfono: +34912124700
Email: afinfo@steelcase.com

Descripción de la organización:

La sostenibilidad en Steelcase trata sobre las personas. Se basa en la creación y apoyo a las condiciones económicas, sociales y medioambientales que permiten a las personas y comunidades alcanzar su máximo potencial.

La investigación y los insights dirigen nuestro camino. No se trata sólo de crear productos, sino de crearlos con integridad. No es crear valor, sino vivir nuestros valores. No hablamos de reducir nuestra huella, sino de expandir nuestro alcance. Tratamos de generar un cambio significativo y duradero que motive el bienestar a largo plazo, tanto para las generaciones presentes como futuras.

Productos y soluciones innovadoras. Durante el desarrollo de nuestros productos, consideramos cada fase del ciclo de vida: desde la extracción de los materiales, producción, transporte, uso y reutilización, hasta su fin de vida. Demostramos nuestro desempeño a través de certificaciones por organismos de tercera parte para las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006, PEFC, FSC® (FSC-C003932) y a través de declaraciones voluntarias de producto.

El compromiso de sostenibilidad de Steelcase, así como sus acciones y resultados, son comunicados en nuestro Informe Anual de Sostenibilidad Corporativa.

Información del producto

Nombre del producto: Armario Universal de puertas batientes laminadas (1980x1000mm)

Identificación del producto: US3HGD1910

Lugar de fabricación: Este producto ha sido fabricado por Steelcase Madrid (Madrid, España).

Descripción del producto: Universal es una completa familia de archivo, compuesta de armarios de media-alta capacidad fabricados a partir de materiales sostenibles.

El diseño se funde con una amplia gama de mobiliario, convirtiéndolo en un elemento integral y flexible para estructurar espacios que apoyen tanto el trabajo de concentración como la colaboración.


Altura: 1980mm
Ancho: 1000mm
Profundidad: 450mm
Puertas batientes laminadas.

Código CPC: 38121 – Mobiliario de oficina de metal

Alcance geográfico: España

Información del ACV

Unidad funcional	Consiste en un armario Universal de puertas batientes laminadas (1980x1000mm) operativo 8 horas diarias, 5 días a la semana a lo largo de 15 años.
Fuentes de la información	Toda la información sobre los procesos de fabricación del producto ha sido obtenida directamente de datos propios de la empresa Steelcase Madrid. En cuanto a la información de las materias primas/componentes y la distancia, la información ha sido suministrada directamente por los proveedores.
Año de referencia para la información:	2019
Software/base de datos utilizada para el ACV	SimaPro v9.1.0.11 multiuser / Ecoinvent 3.6 Database
Exclusiones	En este análisis no se ha tenido en cuenta ninguna exclusión.
Reglas de asignación	En este estudio se ha considerado necesario realizar una asignación física (en función de las unidades producidas) para el consumo de electricidad, agua, gas y aceite
Límites del sistema	Los límites del sistema incluyen la materia prima y componentes, la producción (incluye procesos y mantenimiento de instalaciones), transporte, embalaje, distribución, uso y fin de vida útil tanto de embalaje como de producto.
Alcance del sistema	El alcance del sistema incluye todo el ciclo de vida del producto, desde la obtención de la materia prima, fabricación, uso y fin de vida. Se ha dividido el sistema en tres fases: • UPSTREAM: donde se ha incluido la obtención de las materias primas, los componentes y sus procesos de fabricación. • CORE: se ha incluido el transporte de las materias primas a Steelcase Madrid, el proceso de fabricación del producto y el tratamiento de los residuos • DOWNSTREAM: se ha incluido la distribución al cliente, el mantenimiento, uso del producto y tanto el fin de vida del producto como del embalaje.

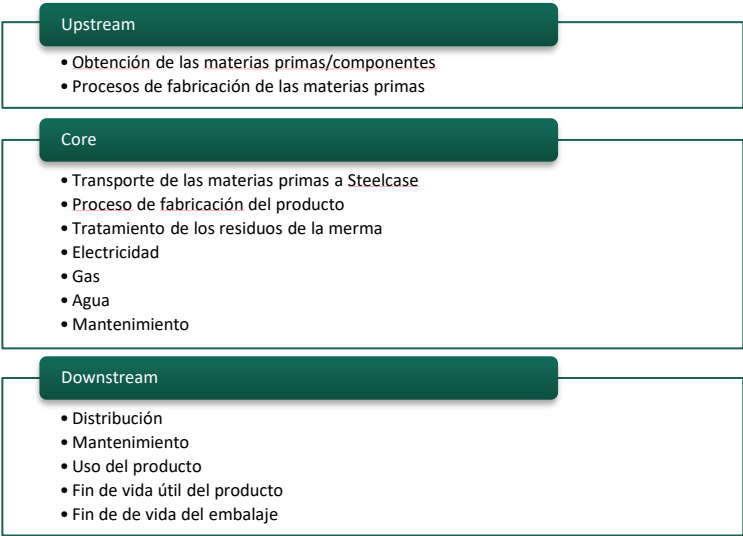

Para la redacción y el cálculo de este documento se han tenido en cuenta los impactos ambientales provenientes de la obtención de las materias primas y los componentes, su transporte, los diferentes procesos de transformación y fabricación, el tratamiento de los residuos generados, así como la distribución del producto al cliente y el fin de vida útil del producto y su embalaje.

Declaración de contenido

Producto

Materiales	Peso (kg)	% del peso total	Material reciclado
ABS	0,5459	0,56%	20%
Acero	70,1118	71,32%	17%
Pintura	2,0712	2,11%	0%
PP	0,0120	0,01%	0%
TPE	0,0018	0,00%	0%
ZAMAK	0,5430	0,55%	42%
PA 66	0,0110	0,01%	0%
Aglomerado	23,0949	23,49%	40%
Adhesivo termofusible	0,0281	0,03%	0%
TOTAL	96,4196	98,08%	22,11%

Embalaje

Materiales	Peso (kg)	% del peso total	Material reciclado
Cartón	1,1676	1,19%	100,00%
LDPE	0,6570	0,67%	52,88%
Papel	0,0060	0,01%	0,00%
PE	0,0032	0,00%	45,00%
PP	0,0576	0,06%	0,00%
TOTAL	1,8914	1,92%	80,18%

Steelcase se esfuerza por ser más respetuoso con el medio ambiente, por ello ni el producto ni el embalaje contienen ninguna sustancia de la lista de candidatos REACH, ni se ha usado ninguna mezcla clasificada en el Reglamento 1272/2008. Además, dentro de nuestra organización se lleva a cabo un escrupuloso protocolo para revisar que todas las sustancias y materiales cumplen con los estándares de nuestra organización.

Material reciclado

Item	Material reciclado	Pre-consumo	Post-consumo
Embalaje	80,18%	4,35%	75,83%
Producto	22,11%	17,84%	4,26%
TOTAL (Producto embalado)	23,22%	17,58%	5,64%

Desempeño ambiental

Impactos ambientales potenciales

PARAMETER		UNIT	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTAL
Global warming potencial (GWP)	Fosil	KgCO2 eq.	3,31E+02	7,65E+01	2,28E+01	4,30E+02
	Biogenic	KgCO2 eq.	4,91E+00	9,10E-02	1,36E-03	5,00E+00
	Land use and land transformation	KgCO2 eq.	2,57E-01	3,90E-02	2,43E-04	2,96E-01
	TOTAL	KgCO2 eq.	3,36E+02	7,66E+01	2,28E+01	4,35E+02
Acidification potential (AP)		KgSO2 eq.	1,52E+00	1,13E+00	9,74E-02	2,74E+00
Eutrophication potential (EP)		KgPO43-eq.	8,78E-01	6,69E-02	1,56E-02	9,61E-01
Formation potential of tropospheric ozone (POCP)		kg NMVOC eq.	1,41E+00	1,43E-01	1,37E-01	1,69E+00
Abiotic depletion potential - elements		KgSb eq.	4,62E-02	6,58E-05	1,66E-06	4,62E-02
Abiotic depletion potential - fosil fuels		MJ, net calorific value	3,68E+03	1,04E+03	3,22E+02	5,04E+03
Water scarcity potential		m3 eq.	8,77E+01	1,40E+01	1,99E+00	1,04E+02

Uso de recursos

PARAMETER		UNIT	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTAL
Primary energy resources – Renewable	Use as energy carrier	MJ, net calorific value	7,50E+02	1,13E+02	5,78E-01	8,64E+02
	Used as raw materials	MJ, net calorific value	4,882E+02	0,00E+00	0,00E+00	4,88E+02
	TOTAL		1,24E+03	1,13E+02	5,78E-01	1,35E+03
Primary energy resources – Non-renewable	Use as energy carrier	MJ, net calorific value	3,81E+03	1,30E+03	3,23E+02	5,44E+03
	Used as raw materials	MJ, net calorific value	4,88E+02	0,00E+00	0,00E+00	4,88E+02
	TOTAL		4,30E+03	1,30E+03	3,23E+02	5,92E+03
Secondary material		kg	2,36E+01	NA	NA	2,36E+01
Renewable secondary fuels		MJ, net calorific value	NA	NA	NA	0,00E+00
Non-renewable secondary fuels		MJ, net calorific value	NA	NA	NA	0,00E+00
Net use of fresh water		m³	NA	1,06E-02	1,00E-01	1,11E-01

Generación de residuos y flujos de salida

Generación de residuos

PARAMETER	UNIT	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTAL
Hazardous waste disposed	kg	2,25E-02	1,35E-03	9,89E-04	2,48E-02
Non-hazardous waste disposed	kg	1,03E+02	1,61E+00	2,69E+01	1,32E+02
Radioactive waste disposed	kg	1,45E-02	4,87E-03	2,34E-03	2,17E-02

Flujos de salida

PARAMETER	UNIT	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTAL
Components for reuse	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Material for recycling	kg	0,00E+00	1,50E+01	9,62E+01	1,11E+02
Materials for energy recovery	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Otros indicadores ambientales

PARAMETER	UNIT	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTAL
Human toxicity, cancer impacts	Cases	1,34E-04	3,21E-06	4,88E-08	1,37E-04
Human toxicity, non-cancer impacts	Cases	1,45E-04	6,12E-06	6,94E-07	1,52E-04
Fresh water ecotoxicity	PAF m ³ day	1,94E+07	1,59E+05	8,05E+03	1,95E+07
Land use	Species.yr	1,73E-07	2,61E-08	1,86E-10	1,99E-07

Información adicional

Recomendaciones de uso

- Para garantizar un ciclo de vida adecuado solo es necesario limpiar la superficie dos veces por semana con un paño húmedo.
- Para la limpieza diaria se recomienda usar un plumero suave
- Los componentes de madera no emiten formaldehidos de acuerdo con la norma de emisiones reducidas E1 (EN13986)
- Los armarios de la gama universal han sido diseñados para ser fáciles de actualizar y reparar, pudiendo desmontarse fácilmente usando herramientas manuales

Transporte

- Tanto el peso como el volumen del embalaje han sido reducidos al mínimo, lo que supone un menor uso de energía para su transporte.

Composición

- El armario analizado no contiene materiales peligrosos (como el PVC, cadmio, mercurio, plomo hexavalente, mercurio, etc) ni aditivos nocivos, como por ejemplo retardantes del fuego.

Producción

- Este producto ha sido diseñado para lograr una fabricación con una generación de residuos, consumo de energía e impacto ambiental mínimos.
- El adhesivo usado para fijar el canto sobre las puertas no contiene compuestos orgánicos volátiles (COVs).
- La planta de Madrid tiene el certificado ISO 14001, ISO 14006, ISO 9001, PEFC y FSC.
- La pintura que se aplica no contiene COVs y está libre de metales pesados.

Disposición final

- Los materiales de embalaje son un 100% reciclables.
- El armario Universal de puertas batientes laminadas (1980x1000mm) es un 97,82% reciclable, medido en términos de peso.
- Todas las partes plásticas con un peso superior a 50 gramos del producto (no del embalaje) están marcadas según la norma ISO 11469 para facilitar el reciclado de estos productos.
- Una vez que se decida finalizar la vida útil del Armario Universal de puertas batientes laminadas (1980x1000mm) este ha sido diseñado/a para que sus componentes puedan ser separados y reciclados
- Todos los materiales en su fin de vida se han considerado en un escenario de reciclaje, a excepción de la pintura y el adhesivo termofusible.

Notas

- Los datos mostrados en esta declaración serán válidos siempre y cuando no se produzcan cambios significativos en el proceso analizado.
- No son comparables los resultados obtenidos para otras referencias del producto ni contra declaraciones redactadas en base a otro sistema de certificación.
- El verificador y el operador del programa no son responsables de ninguna reclamación sobre el producto ni tampoco de la legalidad del producto.

Differences versus previous version

- 2022-06-06 -Version 00
- 2022-06-20 Version 01

Editorial change: The EPD is redesigned using Environdec's template.

Referencias

- General Programme Instructions of the International EPD® System. Version 3.01.
- PCR 2012-19, Furniture, except seats and mattresses. Version: 2.01(Product category classification: UN CPC 3812/3813/3814)
- ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations.
- ISO 14040:2006/A1:2021 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework
- ISO 14044:2006 /A1:2018 + A2:2021 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines
- ECOINVENT Ecoinvent Centre, www.ECO-invent.org
- SIMAPRO SimaPro LCA Software, Pré Consultants, the Netherlands, www.presustainability.com. SimaPro v9.1.0.11 multiuser. Data Base Ecoinvent 3.6

